


EUROBSORB®

La gamme Eurobsorb® est garantie 20 ans pour l'adhérence, le classement au feu, l'absence d'apparition de champignon, levures et moisissures et pour son absorption de la condensation à 80% du nominal.

Définition

Eurobsorb® est un produit qui absorbe la condensation apparaissant sous les toitures soumises au phénomène de paroi froide.

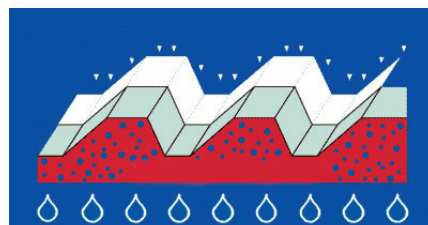

Précautions d'emploi :

Au niveau des chevauchements longitudinaux et latéraux, traitez les zones qui se chevauchent afin de prévenir les effets capillaires de remontée d'humidité.

Réparation des zones endommagées

Toutes les zones endommagées doivent être réparées. Dans ce cas nous recommandons d'appliquer soigneusement un morceau d'Eurobsorb® à l'endroit endommagé au moyen d'un adhésif résistant à l'eau.

Nettoyage sans fluide

Ce type de nettoyage est préférable. Eliminer rapidement les toiles d'araignée du plafond et d'autres saletés qui ne collent à l'aide des souffleuses. Il s'agit de la méthode la plus rapide. Il est également possible d'utiliser une brosse ou un balai à poils longs et durs. L'avantage principal est le fait que cela vous permette de suivre facilement la structure du plafond sans utiliser d'outils spécialisés.

Désinfection d'Eurobsorb®

La désinfection d'Eurobsorb® sur les plafonds et les toits s'effectuera probablement au moyen de l'une des deux méthodes suivantes : par vaporisation ou évaporation d'un désinfectant dissout dans l'eau. Eurobsorb® recommande vivement d'effectuer d'abord un essai sur une zone réduite du toit ou du plafond afin d'éviter d'éventuels effets secondaires non désirés.






EUROPLIAGES



Prélaqué - Galva - Alu - Zinc - Cuivre

Capacités d'absorption d'Eurosoorb®CS

Horizontale : Absorption > 900 g/m²
Pente du toit < 10° : Absorption > 550 g/m²
Pente du toit > 10° : Absorption < 550 g/m²
Verticale (paroi) 90° : Absorption ± 300 g/m²
Pour Eurosoorb AN, les Maxima deviennent 2400g/m²
et pour Eurosoorb UT 600g/m².

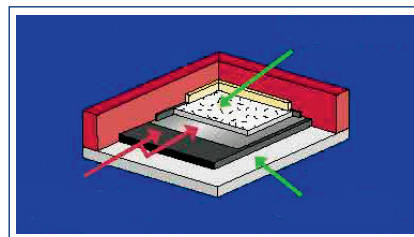

- Comportement au feu :
Le matériau sur tôle a passé la norme EN-ISO 11925-2 : 2002 au niveau B-s₁d₀.
- Comportement au vieillissement :
Des essais n'ont pas montré de vieillissement visible ni mesurable.
- Absorption acoustique avec Eurosoorb AN :
Eurosoorb® atténue les bruits d'impact extérieur (pluie, grêle...) de 19dB.
- Végétation mycélienne :
Eurosoorb® a été qualifié de matériau classe I, ce qui signifie qu'il peut être considéré comme matériau entièrement insensible à la végétation mycélienne.
- Effet drainant avec Eurosoorb AN :
On a testé en comparaison après trempage de 10 minutes dans de l'eau des panneaux de 1m² revêtus l'un d'Eurosoorb® et l'autre d'un feutre aiguillette lourd de la concurrence.
Après 10 minutes en position à 5° de pente, les deux ont drainé 10% de l'eau absorbée.